


Fiche technique du Tour complet du cœur.

Site :

Le *village d'Attention fragile* se compose d'une tente ronde de 49 m², d'une roulotte foraine et d'une ou plusieurs caravanes (à déterminer avec l'organisateur.)

C'est la roulotte qui sert d'espace scénique et le gradin (amené par *Attention fragile*) se place sous la tente.

Il peut légalement accueillir 50 personnes.

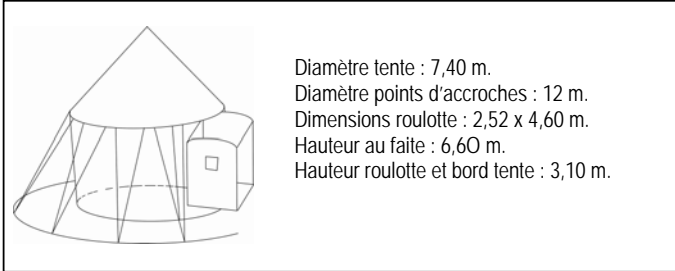


Diamètre tente : 7,40 m.
Diamètre points d'accroches : 12 m.
Dimensions roulotte : 2,52 x 4,60 m.
Hauteur au faite : 6,60 m.
Hauteur roulotte et bord tente : 3,10 m.

L'établissement étant prévu pour 50 personnes, il n'a besoin que d'un certificat d'ignifugation, qui sera fourni en temps utile par la compagnie.

Il peut s'installer en extérieur, sur sol plat (pente maximum : 3%), et dans lequel on puisse planter les points d'accroche du chapiteau (profondeur maximum : 80 cm.).

Il peut aussi s'installer à couvert, si le lieu dispose de possibilités d'accroche adéquate (cf. compagnie.). **Dimension minimum de la porte pour passage roulotte : 3,20 (hauteur) x 2,60 m. (largeur).**

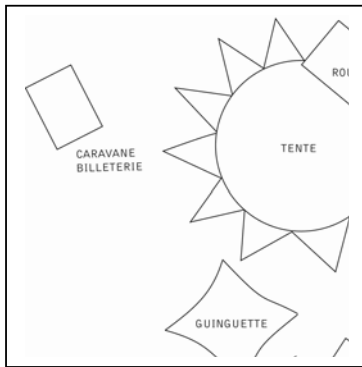

Le site doit être sécurisé durant toute la présence de la compagnie.

Il doit en outre disposer :

- D'une arrivée d'eau courante et potable à proximité de l'emplacement prévu pour la ou les caravanes.
- De sanitaires les plus proches possible (douches et toilettes).

Dans tous les cas, l'Organisateur devra fournir un plan de site qui afin de permettre à la compagnie de proposer une implantation précise.

exemple d'implantation (≅ 20 m x 20 m.)

Électricité :

À l'arrivée de la compagnie, le site devra disposer, à l'endroit prévu pour le chapiteau, d'une arrivée électrique triphasée, 3 x 32 A. minimum, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA.

N.B. : Pour une installation en période de froid et dans un endroit non chauffé (hangar, usine, friche), il sera bon de prévoir plus de puissance (3 x 80 A.), le chauffage du chapiteau se faisant par convecteurs électriques.

Chargement et déchargement, montage et démontage :

L'arrivée s'effectuera au moins la veille de la première représentation (ou l'avant-veille au soir). Le démontage pourra se faire à l'issue ou le lendemain de la dernière représentation (en fonction des horaires de représentation, du calendrier du producteur et de l'organisateur, dans tous les cas, après décision commune des 2 parties).

Personnel demandé : — **4 techniciens pour le montage et démontage.**

Le montage devra être terminé la veille de la première représentation

Matériel :

L'organisateur devra prévoir l'éclairage général du site, pour permettre au public d'accéder à la représentation.

Phil GERMANEAU 06.72.63.19.44

Jean CEUNEBROUCKE 06.25.82.25.49

La Compagnie met à disposition le matériel lumière et son nécessaire à la représentation.

L'organisateur prévoira à l'endroit du chapiteau une protection tétrapolaire pour l'ensemble de l'installation : 3 blocs 32 A P 17 /3 x 16 A monophasée. Plus le chauffage éventuel.